

つくってみよう!

乾電池 チェッカー



つくりかた




材料


- OHPシート
- 台所用アルミテープ
- サーマーター (30~40°C用)
- セロテープ
- はさみ



OHPシート・アルミテープ・サーマーターを切る

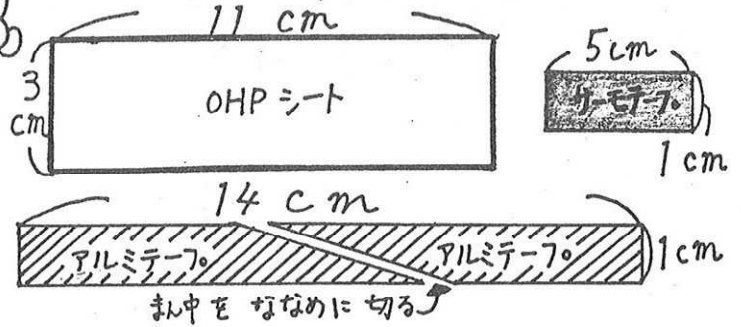


OHPシートにアルミテープをはる

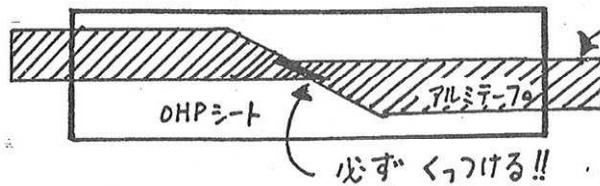

両端はウラに曲げてはる (乾電池にあてる端子になる)



サーマーターを、アルミテープの接触部分にはり、さらにその上にセロテープで補強する

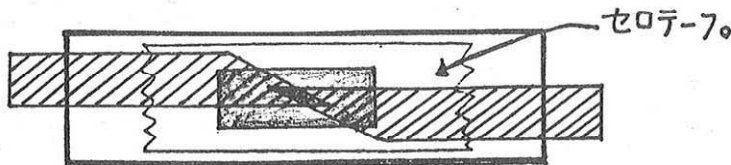

できあがり!



つかいかた



※ サーマーターのかわりに
液晶シートを
(30~40°C用)
使ってモ
おもしろいよ



★ 手で乾電池 チェッカーシートと乾電池をおさえる

みろみるサーマーターの色が変わる!!
乾電池が新しいと色の変化がはやく、古いとおそくなる

※ 注意

間をおかずに続けてチェックしすぎると煙が出ることもあるので気をつけよう!